


Муфта заливная для соединения электрокабеля



Предназначена для герметичного соединения кабеля электродвигателя с подводным кабелем

Гаситель гидроударов

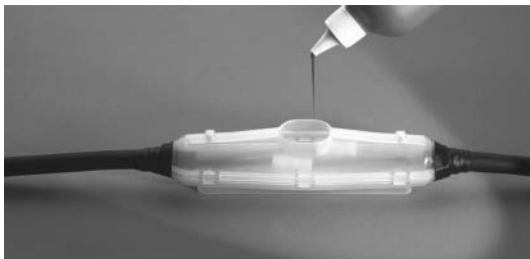

Предназначен для компенсации гидравлических ударов при включении/выключении насоса. Рассчитан на давление до 8 bar.

Коробка с пусковым конденсатором для пуска скважинных насосов с однофазными моторами



Модель	Пусковой конденсатор
CC 1,16 M	16 мF
CC 1,25 M	20; 25 мF
CC 1.50 M	50 мF



Водонепроницаемый пластиковый корпус с двойным уплотнением кабеля, стационарно установленным конденсатором и комплектом соединительных клемм.

Комплекты для установки насосов

стационарная установка для моделей Drainex 200



стационарная установка для моделей Drainex 300

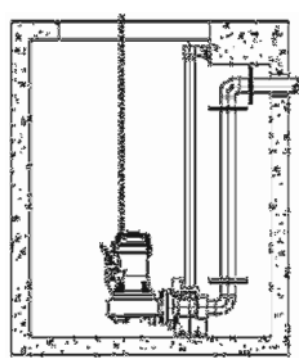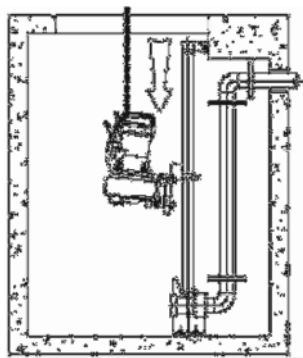

Установка комплектуется:

- болты для крепления фиксатора
- анкерные болты для крепления основания
- цепь из оцинкованной стали с соединительным карабином длиной 5 м
- трубная направляющая в комплект не входит

Комплекты для установки насосов

стационарная установка для моделей DRAINEX 400, 500

KIT DR 3



основание
с патрубком из чугуна
фланец Ду 50 мм



фиксатор
из чугуна



верхний
кронштейн
из чугуна

переносная установка для моделей DRAINEX 400, 500

KIT DR 6



отвод 90° из
чугуна на 2"



3 опоры с нж
ножками

стационарная установка для моделей DRAINEX 600

KIT DR 4



основание
с патрубком из чугуна
фланец Ду 65 мм



фиксатор
из чугуна



верхний
кронштейн
из чугуна

переносная установка для моделей DRAINEX 600

KIT DR 7



отвод 90° из
чугуна на 2 1/2"



3 опоры с нж
ножками

стационарная установка для моделей DRAINEX 600

KIT DR 5



основание
с патрубком из чугуна
фланец Ду 80 мм



фиксатор
из чугуна



верхний
кронштейн
из чугуна



KIT DR 3, 4, 5 комплектуется:

- болты для крепления фиксатора
- анкерные болты для крепления основания
- цепь из оцинкованной стали с соединительным карабином длиной 5 м
- трубная направляющая в комплект не входит

KIT DR 6, 7 комплектуется:

- болты для крепления